Techniniu duomenu lapas

Apkaba-laikiklis, 1-guba, su metaline prispaudimo plokštele

Prekės numeris: 1155407



Tinka visiems C profiliuotiems bėgeliams, kurių įpjovos plotis – 11–12 mm; ne mažesnis kaip 6,5 mm laisvas vidinis aukštis ir ne mažesnis kaip 18,5 mm laisvas vidinis plotis;
Metalo vonelių kraštai iš visų pusių labai užapvalinti, todėl nereikia bijoti kabelių sugadinimo.
Tipas su privirinama veržle ir (arba) kontrveržle, skirtas naudoti sudėtingomis sąlygomis, pvz., siekiant apsaugoti nuo vibracijos!

N 11-12

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1155407
Tipas	2056N M 12 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	8-12mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,45 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0579 kg COe / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Apkaba-laikiklis, 1-guba, su metaline prispaudimo plokštele

Prekės numeris: 1155407

Matmenys

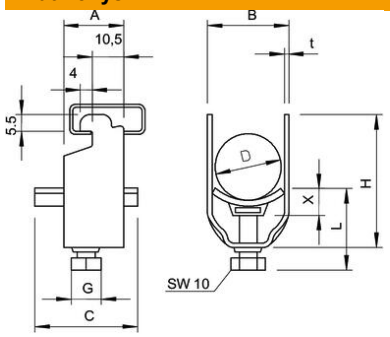

Matmuo A	20 mm
Matmuo B	16 mm
Matmuo C	30 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	34 mm
Matmuo L	32,5 mm
Matmuo t	1,5 mm
Matmuo x	3,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta 1 kabeliui H	34 mm
skirta 1 kabeliui L	32,5
skirta 2 kabeliams H	49 mm
skirta 2 kabeliams L	45,5 mm
skirta 3 kabeliams H	65 mm
skirta 3 kabeliams L	45,5 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	12 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	11 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	12 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas