Techniniu duomenu lapas

Apkaba-laikiklis, 1-guba, su metaline prispaudimo plokštele

Prekės numeris: 1155431



Tinka visiems C profiliuotiems bėgeliams, kurių įpjovos plotis – 11–12 mm; ne mažesnis kaip 6,5 mm laisvas vidinis aukštis ir ne mažesnis kaip 18,5 mm laisvas vidinis plotis;
Metalo vonelių kraštai iš visų pusių labai užapvalinti, todėl nereikia bijoti kabelių sugadinimo.
Tipas su privirinama veržle ir (arba) kontrveržle, skirtas naudoti sudėtingomis sąlygomis, pvz., siekiant apsaugoti nuo vibracijos!

N 11-12

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1155431
Tipas	2056N M 28 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	22-28mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,116 kg COe / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Apkaba-laikiklis, 1-guba, su metaline prispaudimo plokštele

Prekės numeris: 1155431

Matmenys

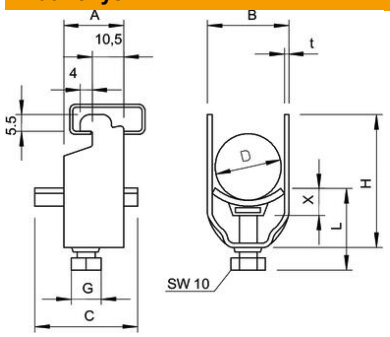

Matmuo A	20 mm
Matmuo B	33 mm
Matmuo C	30 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	51 mm
Matmuo L	33,5 mm
Matmuo t	2 mm
Matmuo x	4,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta 1 kabeliui H	51 mm
skirta 1 kabeliui L	33,5
skirta 2 kabeliams H	84 mm
skirta 2 kabeliams L	46,5 mm
skirta 3 kabeliams H	115 mm
skirta 3 kabeliams L	57,5 mm
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	25 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	25 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	12 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	11 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	28 mm
Min. įtempimo zona D	22 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas