Techniniu duomenu lapas

Viengubas apkabos gnybtas su metaline prispaudimo plokštele, apvalūs profiliai / vamzdžiai
Prekės numeris: 1158309



Tinka prie apvalaus profilio plieno elementų bei vamzdžių, kurių skersmuo iki 22 mm. Gnybtas, prispaudimo plokštelė ir varžtas iš karštai cinkuoto plieno. Metalinių plokštelių briaunos iš visų pusių smarkiai suapvalintos, todėl nereikia bijoti, kad jos galėtų pažeisti kabelius.

CE

St Plienas

FT karštai cinkuotas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1158309
Tipas	2056RS M 22 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	16-22mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1341 kg COe / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Viengubas apkabos gnybtas su metaline prispaudimo plokštele, apvalūs profiliai / vamzdžiai
Prekės numeris: 1158309

Matmenys

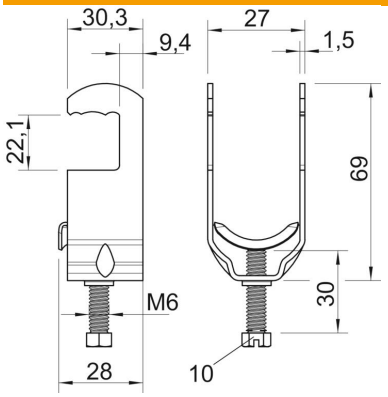

Matmuo B	27 mm
Matmuo C	28 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	69 mm
Matmuo L	30 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	20 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	20 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Apvalus profilis
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	22 mm
Min. įtempimo zona D	16 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas