Techniniu duomenu lapas

U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158007

Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių angos plotis – 18 ir 22 mm.



CE U 18 22 E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1158007
Tipas	2056U M 12 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	8-12mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0605 kg COe / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158007

Matmenys

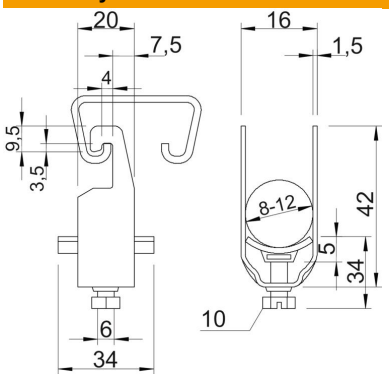

Matmuo A	20 mm
Matmuo B	16 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	42 mm
Matmuo L	34 mm
Matmuo t	1,5 mm
Matmuo x	5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	12 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas