Techniniu duomenu lapas

U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158015

Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių angos plotis – 18 ir 22 mm.



U 18 22 E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1158015
Tipas	2056U M 16 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	12-16mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,52 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0657 kg COe / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158015

Matmenys

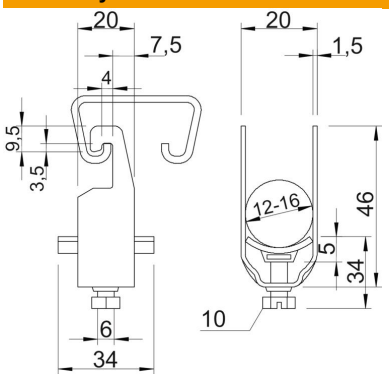

Matmuo A	20 mm
Matmuo B	20 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	46 mm
Matmuo L	34 mm
Matmuo t	1,5 mm
Matmuo x	5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	16 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	16 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	16 mm
Min. įtempimo zona D	12 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas