

Techniniu duomenu lapas

U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1156098



Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių įpjovos plotis yra 16–17 mm.
Apkaba, varžtas ir spaudžiamoji plokštelė iš karštai cinkuoto plieno.
Tipas su privirinama veržle ir (arba) kontrveržle, skirtas naudoti sudėtingomis sąlygomis, pvz., siekiant apsaugoti nuo vibracijos!



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1156098
Tipas	2056 M 58 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokšte
Gamintojas	OBO
Dydis	52-58mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	13,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3043 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1156098



Matmenys

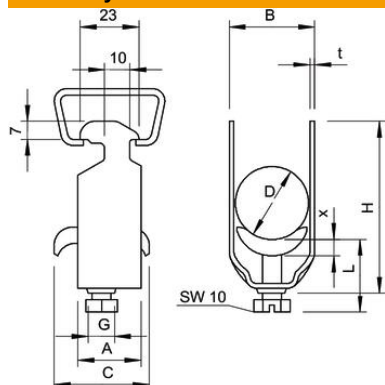

Matmuo A	23 mm
Matmuo B	64 mm
Matmuo C	35 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	93 mm
Matmuo L	44 mm
Matmuo t	2,5 mm
Matmuo x	5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta 1 kabeliui H	93 mm
skirta 1 kabeliui L	44
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	17 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	16 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastike vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	58 mm
Min. įtempimo zona D	52 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas