# Techniniu duomenu lapas

## Inkarinis bėgelis AML3518, 16,5 mm įpjova, FT, perforuotas

## Prekės numeris: 1119678



Vidurinis C profilio bėgelis kabeliams tiesti sujungiamas su U formos apkaba su plaktuko galvutės formos kojele. Taip pat gali būti naudojamas kaip kabančioji kabelių laikiklių sistemos konstrukcija.

CE 16,5 H E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 1119678 |
| Tipas | AML3518P0800FT |
| 1 pavadinimas | Profiliuotas bėgis |
| 2 pavadinimas | perfor., vidaus plotis 16.5 mm |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 800x35x18 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 71,2 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 1,5537 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Inkarinis bėgelis AML3518, 16,5 mm įpjova, FT, perforuotas

## Prekės numeris: 1119678

### Matmenys

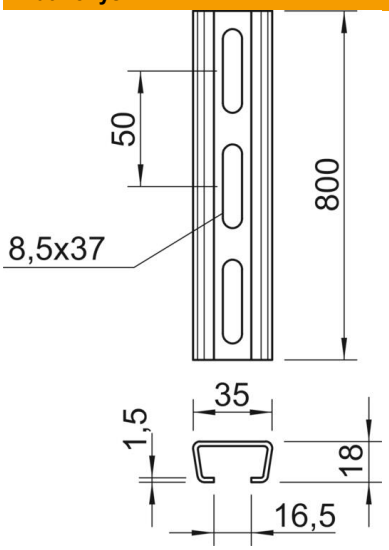


| | |
|---|---|
| Ilgis | 800 mm |
| Plotis | 35 mm |
| Aukštis | 18 mm |
| Matmuo L | 800 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Atlaužiamas | ne |
| Perforavimo rūšis | Perforuotas galinėje pusėje |
| Išvadas | Viengubas profilis |
| Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų | 50 mm |
| Ryšulys | 10 m |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Medžiagos storis | 1,5 mm |
| Perforuota | taip |
| Dantytas | ne |
| Profilio forma | C profilis |
| Atitinka ROHS | taip |
| plyšiui | 16,5 mm |
| Statinė vertė A | 1,01 cm² |
| Statinė vertė Iy | 0,44 cm⁴ |
| Statinė vertė Iz | 1,84 cm⁴ |
| Statinė vertė Wy | 0,42 cm³ |
| Statinė vertė Wz | 1,05 cm³ |