

Techniniu duomenų lapas

Triguba apkaba, H formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186211



Apkaba, plaktuko galvutės formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte iš polipropileno. Skirtas vertikaliam ir horizontaliam 3 atskirų kabelių montavimui ant C profilio bėgių. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1186211
Tipas	BS-H3-K-16 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	triple
Gamintojas	OBO
Dydis	12-16mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	6,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1355 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Triguba apkaba, H formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186211



Matmenys

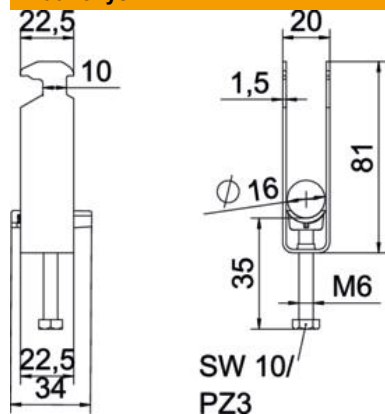

Ilgis	22,5 mm
Plotis	20 mm
Aukštis	81 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	20 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	81 mm
Matmuo L	47 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	3
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	16 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	12 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	17 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	16 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	16 mm
Min. įtempimo zona D	12 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas