Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, N formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
Prekės numeris: 1187008



Apkaba, N formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliam ir horizontaliam 1 vieno kabelio montavimui ant C profilio bėgelio. Skirta 11 - 12 mm tarpo pločiui. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

11-12 N

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1187008
Tipas	BS-N1-M-16 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	12-16mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0797 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, N formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

Prekės numeris: 1187008

Matmenys

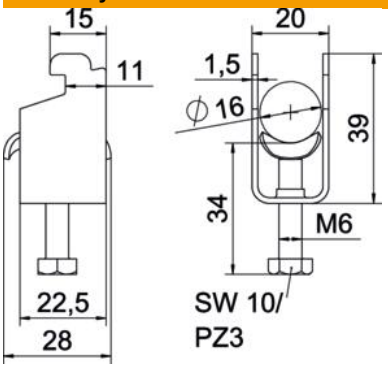

Ilgis	22,5 mm
Plotis	20 mm
Aukštis	39 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	20 mm
Matmuo C	28 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	39 mm
Matmuo L	34 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	16 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	12 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	12 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	11 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	28 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	16 mm
Min. įtempimo zona D	12 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas