Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, N formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

Prekės numeris: 1187056



Apkaba, N formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliam ir horizontaliam 1 vieno kabelio montavimui ant C profilio bėgelio. Skirta 11 - 12 mm tarpo pločiui. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1187056
Tipas	BS-N1-M-64 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	58-64mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	13,951 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3427 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, N formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

Prekės numeris: 1187056

Matmenys

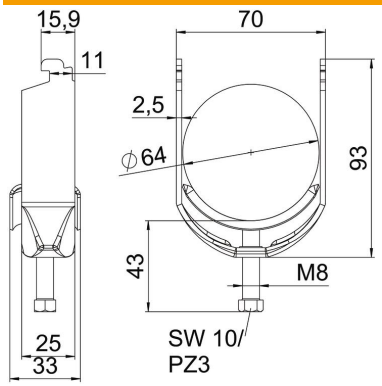

Ilgis	25 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	93 mm
Skardos storis	2,5 mm
Matmuo A	25 mm
Matmuo B	70 mm
Matmuo C	33 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	93 mm
Matmuo L	43 mm
Matmuo t	2,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	64 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	58 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	12 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	11 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	33 mm
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	64 mm
Min. įtempimo zona D	58 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas