

Techniniu duomenų lapas

Dviguba apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187209



Apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte iš polipropileno. Vertikaliai ir horizontaliai 2 atskirų kabelių C profilio bėgeliui. Skirta 11 - 12 mm tarpo pločiui. Su vienašaliu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universalios šešiakampės varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187209
Tipas	BS-N2-K-16 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	double
Gamintojas	OBO
Dydis	12-16mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,33 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1189 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Dviguba apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudio plokšte FT

Prekės numeris: 1187209



Matmenys

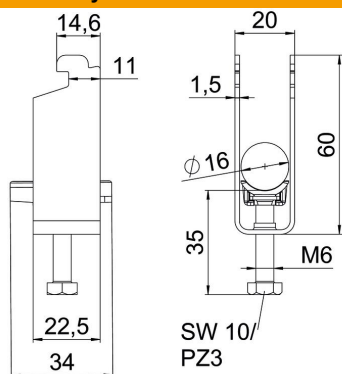

Ilgis	22,5 mm
Plotis	20 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	20 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	60 mm
Matmuo L	47 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabulių / vamzdžių skaičius	2
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	16 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	12 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	12 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	11 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	taip
Su metaline vonele	ne
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	16 mm
Min. įtempimo zona D	12 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas