

Techniniu duomenų lapas

Dviguba apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1187221



Apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele iš polipropileno. Vertikaliai ir horizontaliai 2 atskirų kabelių C profilio bėgeliui. Skirta 11 - 12 mm tarpo plokščiui. Su vienašaliu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universalios šešiakampės varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187221
Tipas	BS-N2-K-28 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	double
Gamintojas	OBO
Dydis	22-28mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,368 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,193 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Dviguba apkaba, N formos kojelė, su plastikine prispaudio plokšte FT

Prekės numeris: 1187221



Matmenys

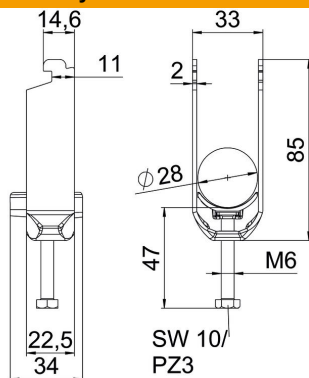

Ilgis	22,5 mm
Plotis	33 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	33 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	85 mm
Matmuo L	47 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	2
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	28 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	22 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	12 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	11 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	taip
Su metaline vonele	ne
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	28 mm
Min. įtempimo zona D	22 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas