Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
Prekės numeris: 1158343



Apkaba, su RS formos kojele, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliam ir horizontaliam 1 atskiro kabelio prie apvalių profilių arba vamzdžių montavimui. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka prie apvalaus profilio plieno elementų bei vamzdžių, kurių skersmuo iki 22 mm. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

CE

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1158343
Tipas	BS-RS1-M-12 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	8-12
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,883 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1697 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
Prekės numeris: 1158343

Matmenys

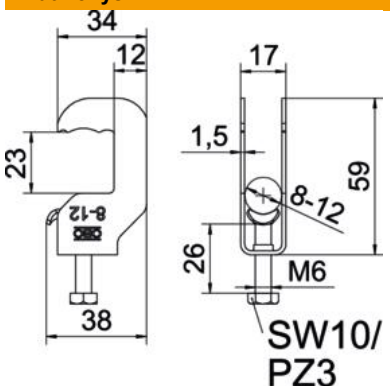

Ilgis	33,5 mm
Plotis	17 mm
Aukštis	59 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	34 mm
Matmuo B	17 mm
Matmuo C	38 mm
Matmuo E	12 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	59 mm
Matmuo L	34 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	12 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	8 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	38 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Apvalus profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	12 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas