# Techniniu duomenu lapas

## Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
## Prekės numeris: 1158373



Apkaba, su RS formos kojele, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliam ir horizontaliam 1 atskiro kabelio prie apvalių profilių arba vamzdžių montavimui. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka prie apvalaus profilio plieno elementų bei vamzdžių, kurių skersmuo iki 22 mm. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

CE

St Plienas

FT karštai cinkuotas


### Pagrindiniai duomenys

| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 1158373 |
| Tipas | BS-RS1-M-58 FT |
| 1 pavadinimas | Užspaudžiam. kabelio laikiklis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 52-58 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 100 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 15,107 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,5444 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
## Prekės numeris: 1158373

### Matmenys

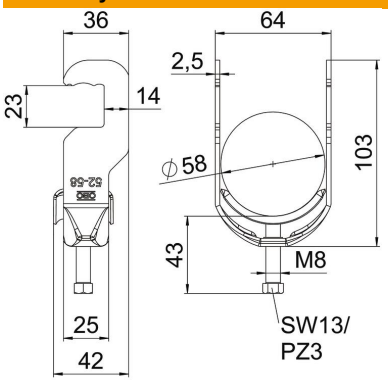


| | |
|---|---|
| Ilgis | 36 mm |
| Plotis | 64 mm |
| Aukštis | 103 mm |
| Skardos storis | 2,5 mm |
| Matmuo A | 36 mm |
| Matmuo B | 64 mm |
| Matmuo C | 42 mm |
| Matmuo E | 14 mm |
| Matmuo G (mm) | M8 |
| Matmuo H | 103 mm |
| Matmuo L | 43 mm |
| Matmuo t | 2,5 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Kabelių / vamzdžių skaičius | 1 |
| skirta maks. vamzdžio skersmeniui | 58 mm |
| skirta min. vamzdžio skersmeniui | 52 mm |
| Sriegis | M8 |
| Be halogenų | taip |
| Išorės ilgio matmuo | 42 mm |
| Maks. Sukimo momentas | 5 Nm |
| Su plastikine vonele | ne |
| Su metaline vonele | taip |
| Montavimo būdas | Apvalus profilis |
| plyšiui | 10 mm |
| Maks. įtempimo zona D | 58 mm |
| Min. įtempimo zona D | 52 mm |
| Papildomas paviršius | karštai cinkuotas |
| Papildoma medžiaga | Plienas |
| Su skaitikliu | ne |
| Tvirtinimo plokštelės medžiaga | Plienas |