

Techniniu duomenų lapas

Vienguba apkaba, U formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186582



Apkaba, U formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliai ir horizontaliai 1 vieno kabelio montavimui ant C profilio bėgelio. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1186582
Tipas	BS-U1-M-82 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	76-82mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	17,516 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Vienguba apkaba, U formos kojelė, su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186582



Matmenys

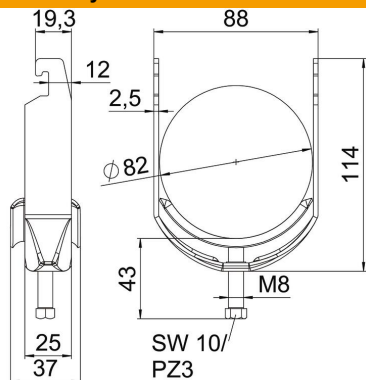

Ilgis	25 mm
Plotis	88 mm
Aukštis	114 mm
Skardos storis	2,5 mm
Matmuo A	25 mm
Matmuo B	88 mm
Matmuo C	37 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	114 mm
Matmuo L	43 mm
Matmuo t	2,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Opprettholdelse av funksjon	taip
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	82 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	76 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	37 mm
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastike vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	82 mm
Min. įtempimo zona D	76 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas