Techniniu duomenu lapas

Triguba apkaba, U formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

Prekės numeris: 1186544

Apkaba, U formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Skirtas vertikaliam ir horizontaliam 3 atskirų kabelių montavimui ant C profilio bėgių. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

CE 18 22 U

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1186544
Tipas	BS-U3-M-46 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	triple
Gamintojas	OBO
Dydis	40-46mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19,141 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4611 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Triguba apkaba, U formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

Prekės numeris: 1186544

Matmenys

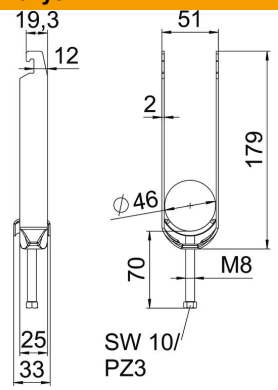

Ilgis	25 mm
Plotis	51 mm
Aukštis	179 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	25 mm
Matmuo B	51 mm
Matmuo C	33 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	179 mm
Matmuo L	70 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	3
Opprettholdelse av funksjon	taip
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	46 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	40 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	33 mm
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	46 mm
Min. įtempimo zona D	40 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas