

Techniniu duomeniu lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti, skirtas BNC jungčiai:
kištukas/lizdas

Prekės numeris: 5093252



Koaksialiniai duomenų kabelių apsaugos


- Bazinė apsauga
- Didelė impulsinė srovė 2 x 2,5 kA (10/350µs)
- Paprasta montuoti (tarpinis kištukas), m = kištukas, w = lizdas
- Įvairūs kištukų deriniai
- Su BNC jungtimi
- Optimali perdavimo charakteristika
- Įskaitant OBO „Quick“ laikiklį M25, skirtą paprastam montavimui



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5093252
Tipas	DS-BNC M/W
1 pavadinimas	Apsauga nuo viršįtampių
2 pavadinimas	skirta duomenų linijoms
Gamintojas	OBO
Dydis	130V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,64 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0435 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

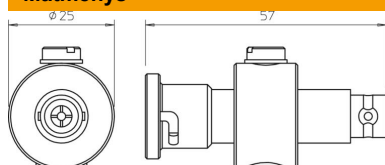

Techniniu duomeniu lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti, skirtas BNC jungčiai:
kišukas/lizdas
Prekės numeris: 5093252



Techniniai duomenys

	Iškroviklių patikra	ne
	Polių skaičius	1
	Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤0,95 dB
	Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	ne
	Ryšių kontaktas	ne
	Bendra imp.srovė (10/350)	D1: 5 kA
	Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
	Ribinis dažnis	2200 MHz
	Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	130 V
	Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	185 V
	Impulsinė srovė	2,5 kA
	Izoliacijos varža	>1 GΩ
	Tašumas (gysla-gysla)	<40 pF
	Tašumas (gysla-žemė)	<20 pF
	Kategorie	Tipas 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Montavimo būdas	Konektorius / kabelio adapteris
	Vardinė apkrovos srovė AC	7 A
	Vardinė apkrovos srovė DC	10 A
	Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
	Atbulinio srauto slopinimas	≥14 dB
	Ekranavimo jungtis	taip
	Ekranavimas	tiesiogiai
	Apsaugos rūšis	IP00
	Apsaugos lygis	<800 V
	Apsaugos lygis, gysla-gysla	<800 V
	Apsaugos lygis, gysla-žemė	<800 V
	Signalizavimas prietaise	jokių
	SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II / D1+C2
	Kištukinė sistema	BNC
	Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
	Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C
	Banginė varža	50 Ω