

Techniniu duomenu lapas

Išorinio kampo dangtelis, skirtas 53130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6113230



Išorinis kampas, skirtas prietaisų instaliacinių kanalų „Rapid 45-2“ kryptiai pakeisti. Fasoninės dalys reguliuojamos nuo 80 iki 110°.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6113230
Tipas	GK-AH53130RW
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	paslankus
Gamintojas	OBO
Dydis	140x88x88
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,44 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,6591 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Išorinio kampo dangtelis, skirtas 53130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“


Prekės numeris: 6113230



Matmenys

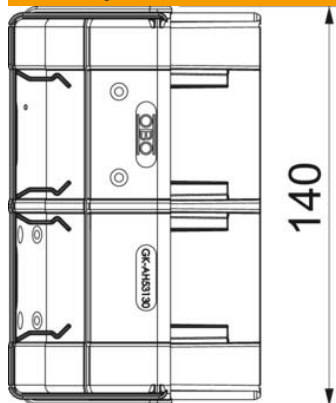

Ilgis	88 mm
Plotis	140 mm
Aukštis	55 mm

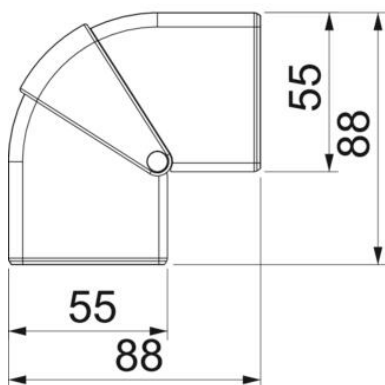

Techniniu duomenu lapas

Išorinio kampo dangtelis, skirtas 53130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6113230



Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Išvadas	Gaubtinė fasoninė dalis
skirta kanalui, kurio plotis	130 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	53 mm
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	užleidžiamas
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Viršutinės dalies plotis	0 mm
Viršutinės dalies plotis 2	0 mm
Viršutinės dalies plotis 3	0 mm
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C
Maks. kampo zona	110 mm
Min. kampo zona	80 mm