

Techniniu duomenu lapas

Plokščio kampo gaubtas, skirtas 70110 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274222



Plokščiasis kampas, naudojamas kaip gaubtinė fasoninė dalis, iš PC/ABS be halogenų 90° kryptiai pakeisti kylant arba leidžiantis „Rapid 80“ GK, GKH, GS ir GA serijos prietaisų instaliaciniame kanale. Plokščiasis kampas, naudojamas kaip gaubtinė fasoninė dalis, tinka naudoti simetriniuose ir asimetriniuose kanalų tipuose.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6274222
Tipas	GK-FH70110LGR
1 pavadinimas	Plokščias kampas
2 pavadinimas	montuojamas dangtelis
Gamintojas	OBO
Dydis	70x110mm
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	15,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,1235 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Plokščio kampo gaubtas, skirtas 70110 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274222



Matmenys

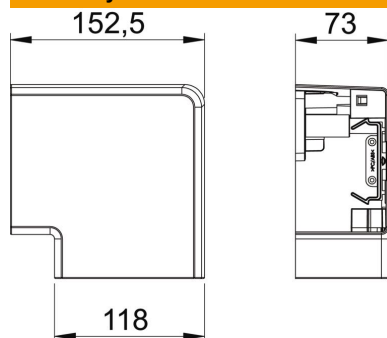

Ilgis	152,5 mm
Plotis	118 mm
Aukštis	73 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Išvadas	Gaubtinė fasoninė dalis
skirta kanalui, kurio plotis	110 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	70 mm
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	užleidžiamas
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Viršutinės dalies plotis	0 mm
Viršutinės dalies plotis 2	0 mm
Viršutinės dalies plotis 3	0 mm
Krypties pakeitimas	Vertikaliai kylantis / besileidžiantis
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm