

Techniniu duomeniu lapas

Kabelių kanalas, tipas LKM 20030

Prekės numeris: 6248470



Kanalo dangtis ir pagrindas su perforuotu dugnu. Dangčio ir pagrindo potencialai suvienodinami be jokių pagalbinių priemonių. LKM 20030 LKM tipo kabelinis kanalas buvo patikrintas funkcionalumo palaikymo atžvilgiu pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Prašome naudoti tik tų tipų kabelius, kurie buvo išbandyti BSS priešgaisrinės saugos sistemos srityje!



St

Plienas

FSK

galvanizuotas / padengtas plastikų

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6248470
Tipas	LKM20030RW
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	20x30x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvanizuotas / padengtas plastikų
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	61 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3336 kg COe / 1 Metras


Techniniu duomenu lapas

Kabėlių kanalas, tipas LKM 20030

Prekės numeris: 6248470



Matmenys

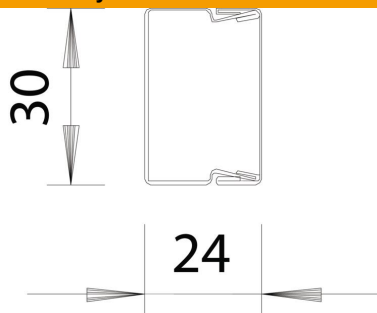

Ilgis	2 000 mm
Plotis	30 mm
Aukštis	24 mm

Techniniai duomenys

Išvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	2
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	2
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	2
Istatomų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Opprettholdelse av funksjon	taip
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Tiekiami ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	616 mm ²
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C
Permatomas	ne