


Techniniu duomeniu lapas

Laidų instaliavimo kanalas LKNH 50050 tipo

Prekės numeris: 6178585

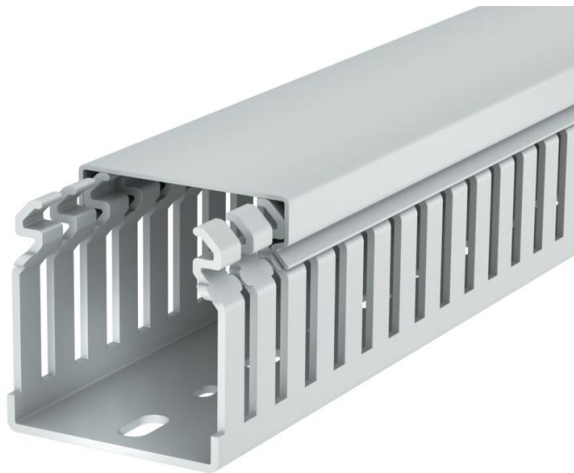

Montažinis perforuotas kanalas be halogenų pagal DIN EN 50085-2-3, su viršutine dalimi ir grindų anga skirtas horizontaliai ir vertikalai nutiesti elektros kabelius ir laidus skirstomojoje spintoje. Kaip DIN kanalo konfigūracija. Pertvaras galima išmontuoti nenaudojant įrankių. Prigludęs prie grindų modelis galimas dėl iš anksto nustatytų lūžio taškų. Patikrinta pagal DIN EN 50085-2-3. Nestandartiniai matmenys – pagal užklausimą.



PC/
ABS

Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6178585
Tipas	LKVH 50050
1 pavadinimas	Perforuotas montažinis kanalas
2 pavadinimas	behalogenis
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x2000
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	36
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	37 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,8217 kg CO2e / 1 Metras


Techniniu duomeniu lapas

Laidų instaliavimo kanalas LKNH 50050 tipo

Prekės numeris: 6178585



Matmenys

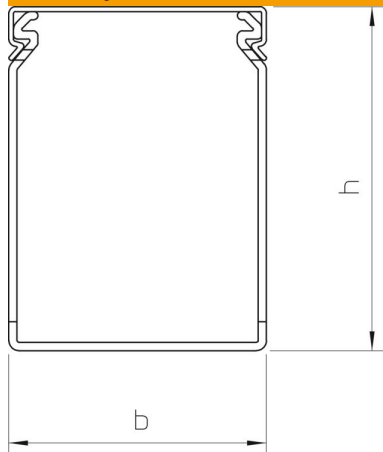

Ilgis	2 000 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	50 mm

Techniniai duomenys

Šoninės sienelės konstrukcija	su grioveliu
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Lankstus	ne
Be halogenų	taip
Atsparus srovės nuotėkiams	taip
Su viršutine dalimi	taip
Naudingasis skerspjūvis	20,05 cm ²
Plyšių atstumas	12,5 mm
Plyšių plotis	5 mm
savaime užgęstantis	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-25 °C