

Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis „MKS-Magic®“ 60, neperforuotas FT

Prekės numeris: 6059248



Neperforuotas kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio darbinis ilgis 3 000 mm.
Potencialų išlyginimas visoje sistemoje užtikrinamas nenaudojant papildomų komponentų.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6059248
Tipas	MKSMU 610 FT
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKSMU
2 pavadinimas	neperfor. su greitu sujung.
Gamintojas	OBO
Dydis	60x100x3050
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	210,688 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,6671 kg COe / 1 Metras


Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis „MKS-Magic®“ 60, neperforuotas FT

Prekės numeris: 6059248



Matmenys

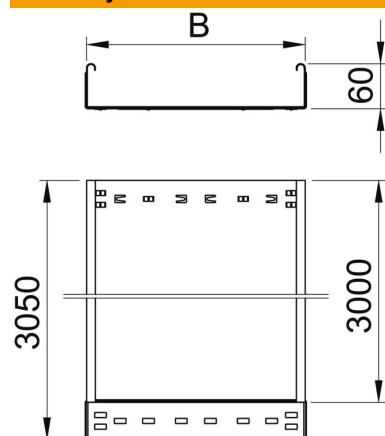


Ilgis	3 050 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	58 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	5800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Naudingasis ilgis	3000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,75 m	1,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,5 kN/m

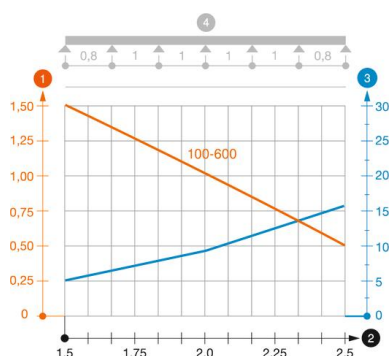

MKSMU 60 tipo kabėlių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabėlių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabėlių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų