



Apatinio kištukinio lizdo GES R2 montavimo lizdas skirtas liejamų grindų lizdui UD GES R2 ir dviguboms grindims.

Į komplektaciją įeina dvivietis kištukinis lizdas su žeminiu (VDE). Naudojant pasirinktinas montavimo plokštes, galima įmontuoti iki dviejų modulinį duomenų lizdų (Keystones).



PA Poliamidas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7408832
Tipas	MT R2 V
1 pavadinimas	Grandinė mont. dėžutė
2 pavadinimas	skirta GES R2
Gamintojas	OBO
Spalva	grafito juodumo RAL 9011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	26,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,125 kg CO2e / 1 Vienetas


# Techniniu duomeniu lapas

Montavimo dėžutė su dvigubu lizdu VDE

Prekės numeris: 7408832



## Matmenys

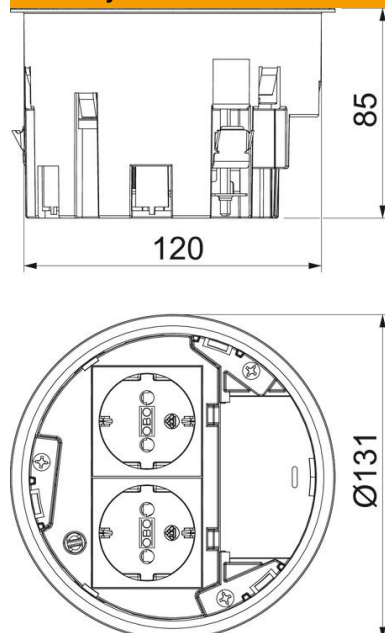

## Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	2
Apsaugų nuo laidų ištraukimo skaičius	1
Komplektavimas	Dvigubas VDE kištukinis lizdas
Grindų dangos apsauginis rėmas	ne
Dangčio konstrukcija	apvalus
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Prietaiso tipas	Rastro dydis M45
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Instaliacijos technika	Tinklelio matmuo M45
Su grindų dangos išpjova	ne
Maks. įtempimo zona D	50 mm
Min. įtempimo zona D	25 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip