

Techniniu duomeniu lapas

Kanalo blokas, uždaras , aukštis – 40-140 mm

Prekės numeris: 7424002



Montažnis kanalas , susidedantis iš 3 dangčių, dviejų šoninių profilių su pridama lanksčia šonine sienele iš metalinio tinklo, 3 mm aukščio grindų dangos klojimo profilių. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos liejamoms grindims ir 3 dangčio sujungimo tarpinės, kai kanalo vardinis plotis 200, 300 ir 400 arba 6 dangčio sandūrų atramos, kai kanalo plotis – 500 ir 600. Aukščio reguliavimo blokai (prašome atsižvelgti į aukščio reguliatoriaus aukštį), reikalingi dangčio sujungimo atramoms 400, 500 ir 600 neįeina į komplektaciją, prašome užsisakyti atskirai. Pristatant kanalo dangčiai yra priveržti.




St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7424002
Tipas	OKA-G30040140
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	su atidaromu dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	2400x300x140
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2,4
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1171,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	30,1551 kg COe / 1 Metras

Matmenys

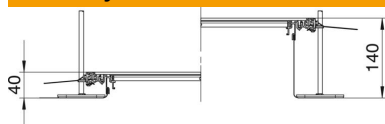

Ilgis	2 400 mm
Plotis	300 mm

Techniniu duomeniu lapas

Kanalo blokas, uždaras , aukštis – 40-140 mm

Prekės numeris: 7424002



Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Dangteliai	3
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Pagrindo plokštė	ne
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	ne
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	taip
Maks. kanalo aukštis	140 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	be
Maks. aukščio reguliavimo ribos	140 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	40 mm
Nuimama viršutinė dalis	taip