

Techniniu duomeniu lapas

Įkišama duomenų kabelio apsauga, 2x2 polių, tiesioginis
įžeminimas, su OS, 48V
Prekės numeris: 5080364



Viršįtampio iškroviklis duomenų perdavimo linijoms tipas 1 + 2 / D1 + C2, skirtas matavimo ir valdymo technologijoms

- Daugialaidžių sistemų apsaugos įtaisas
- Tiesioginis įžeminimas
- Dažnių diapazonas iki 100 MHz
- Galima įžeminti per DIN bėgelį arba jungiamąjį laidą
- Montavimo plotis nuo 12,5 mm
- Didelis sistemos prieinamumas - signalas nenutrūksta be apsaugos modulio
- Su optiniu signalizavimu ir nuotolinio signalizavimo per PDP-PS maitinimo šaltinį galimybe

Pritaikymas: universali apsauga nuo viršįtampio duomenų perdavimo įtaisams, naudojant MSR technologiją.



Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5080364
1 pavadinimas	Kištukinė duomenų lin. apsauga
2 pavadinimas	2x2 polių tiesiog. įžeminimas
Gamintojas	OBO
Dydis	48V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techninių duomenų lapas

Ikišama duomenų kabelio apsauga, 2x2 polių, tiesioginis
įžeminimas, su OS, 48V
Prekės numeris: 5080364




Matmenys

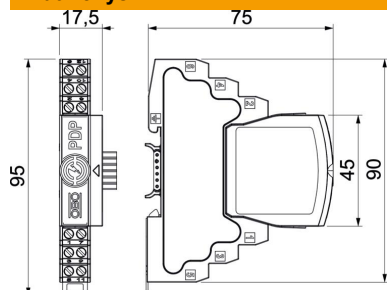

Ilgis	75 mm
Plotis	17,5 mm
Aukštis	95 mm

Techniniai duomenys

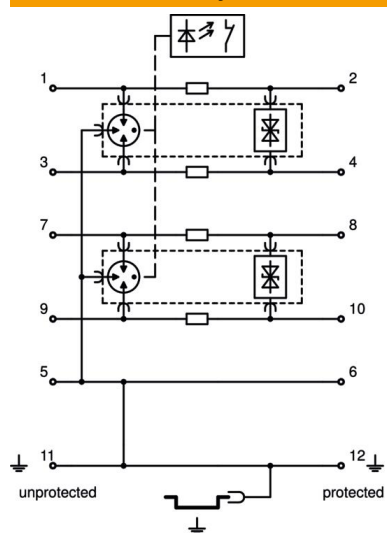

Maks. prijungimo skerspjūvis, lankstus	1,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, lankstus	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, standus	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, standus	0,14 mm ²
Polių skaičius	4
Išvadas	2x 2 polių
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤3 dB
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas / apsauginis bėgelis
Bendra imp.srovė (10/350)	2,5
Bendra imp.srovė (8/20)	20 kA
Ribinis dažnis	100 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	37
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	52
Impulsinė srovė	2,5 kA
Taškumas (gysla-gysla)	≤30 pF
Taškumas (gysla-žemė)	≤30 pF
Kategorije	Tipas 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Išilginis pasipriešinimas	1.2 ± 5%
Įėjimo / išėjimo montavimas	Varžtiniai gnybtai
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	10 kA
Vardinė apkrovos srovė AC	0,425
Vardinė apkrovos srovė DC	0,6 A
Vardinė Imp. srovė I _n pagal C2 (bendrai)	20 kA
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis, gysla-gysla	170 V


Techniniu duomenų lapas

Įkišama duomenų kabelio apsauga, 2x2 polių, tiesioginis
įžeminimas, su OS, 48V

Prekės numeris: 5080364



Techniniai duomenys

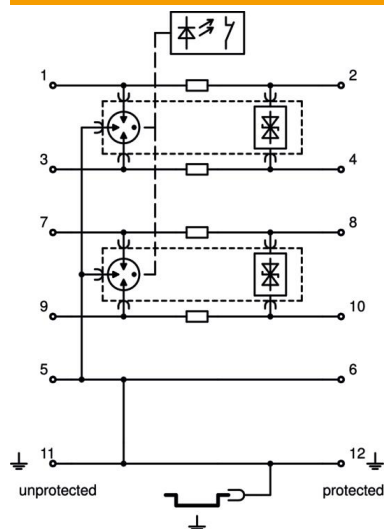

Apsaugos lygis, gysla–žemė	850 V
Nuosekli varža laidui	$1,2 \, \Omega \pm 5\%$
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II / D1+C2
Kištukinė sistema	Jungtis
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	10 kV / 5 kA
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	10 kV / 5 kA
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C