

Techniniu duomeniu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta revizinei angai, RKR,
nerūdijančio plieno

Prekės numeris: 7409128



Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, „uždaras“, skirtas revizinei angai, vardinis dydis R7, sausos ir drėgnos priežiūros grindyse. Tinka tik lygioms grindų dangoms.

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas kaip aklidangtis, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčio plokštes. 3 universaliems laikikliams UT4, kurie naudojami su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas kaip aklidangtis, 3 sekcijų.



A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409128
Tipas	RKR2 R9 VS20
1 pavadinimas	Apvalus liukas
2 pavadinimas	revizinis
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø305mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	453 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	17,6663 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta revizinei angai, RKR,
nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409128



Matmenys

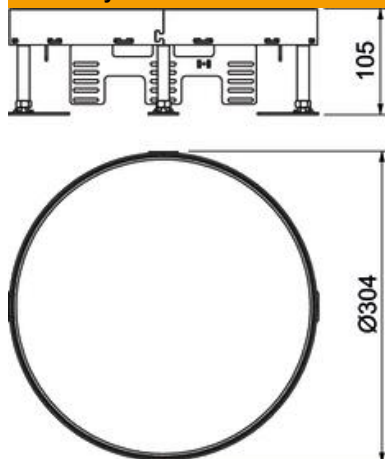

Ilgis	304 mm
Plotis	304 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	0
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	0
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm