


Techninių duomenų lapas

Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048261

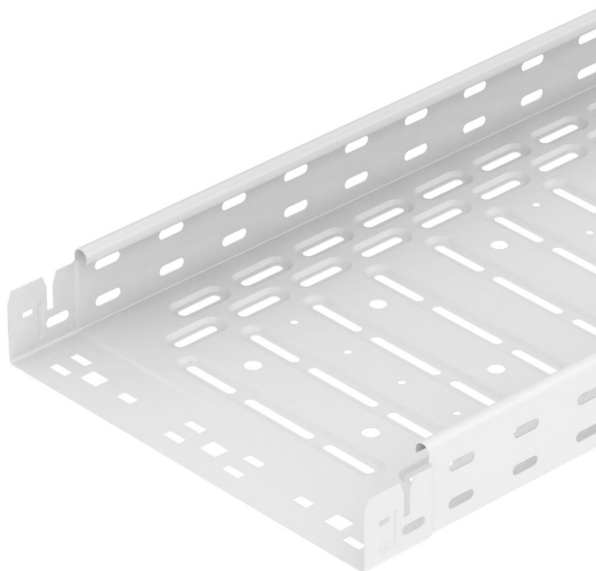

Kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio, kuriuo galima vaikščioti, angos šonuose 7 x 20 mm yra skirtos instaliuoti papildomoms jungtims ir montavimo dalims. Su 11 mm perforavimu grindyse tiesioginei srieginio strypo pakabai. Naudingasis ilgis – 3000 mm.

Kabelių lovelių paviršius yra cinkuotas juostiniu būdu, o matomi paviršiai miltelinio būdu padengti balta spalva (RAL 9010).

Tvirtinimo detalės yra baltos spalvos (RAL 9010), dažytos miltelinio būdu, galimos ir kitos spalvos.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliais – 50 dB.



St Plienas

PE 50S PES50 – poliesteris / epoksidai / matomi paviršiai padengti

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6048261
Tipas	RKSM 650 FSK RW
1 pavadinimas	Kabelių lovelis RKSM
2 pavadinimas	Magic, greitas sujungimas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x500x3050
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	PES50 – poliesteris / epoksidai / matomi paviršiai padengti
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	399,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,9483 kg CO2e / 1 Metras


Techniniu duomenu lapas

Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048261



Matmenys

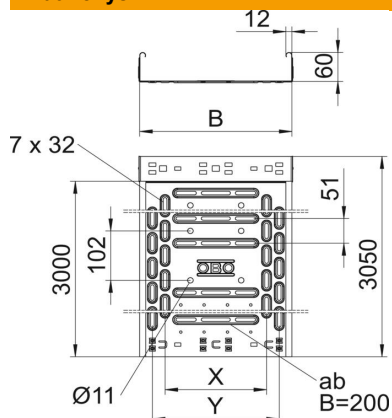

Ilgis	3 050 mm
Plotis	500 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,9 mm
Matmuo B	500 mm
Matmuo t	300 mm
Matmuo x	400 mm
Matmuo y	450 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	1
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	298 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	29800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Naudingasis ilgis	3000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Techniniu duomenu lapas


Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048261



Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
NEMA apkrovos klasė	8AA
Atstumas tarp atramų 1,0 m	2,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,6 kN/m

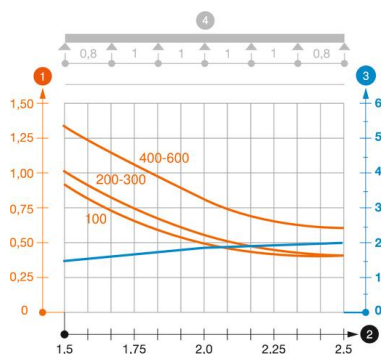

RKSM 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio