


Techninių duomenų lapas

Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048263

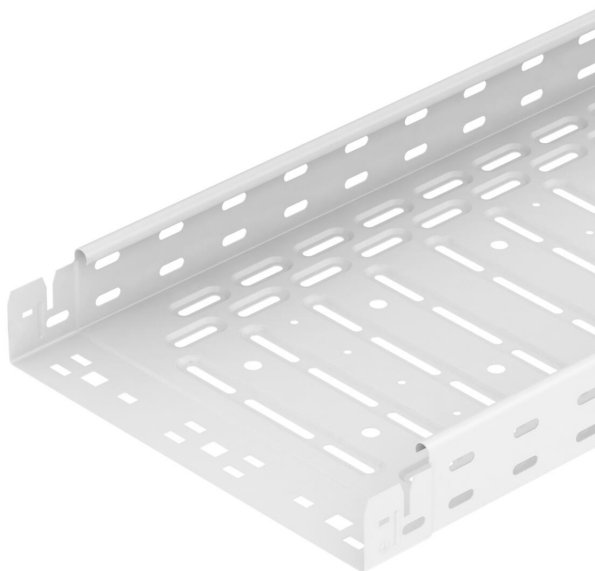

Kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio, kuriuo galima vaikščioti, angos šonuose 7 x 20 mm yra skirtos instaliuoti papildomoms jungtims ir montavimo dalims. Su 11 mm perforavimu grindyse tiesioginei srieginio strypo pakabai. Naudingasis ilgis – 3000 mm.

Kabelių lovelių paviršius yra cinkuotas juostiniu būdu, o matomi paviršiai miltelinio būdu padengti balta spalva (RAL 9010).

Tvirtinimo detalės yra baltos spalvos (RAL 9010), dažytos miltelinio būdu, galimos ir kitos spalvos.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliais – 50 dB.



St Plienas

PE 50S PES50 – poliesteris / epoksidai / matomi paviršiai padengti

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6048263
Tipas	RKSM 660 FSK RW
1 pavadinimas	Kabelių lovelis RKSM
2 pavadinimas	Magic, greitas sujungimas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x600x3050
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	PES50 – poliesteris / epoksidai / matomi paviršiai padengti
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	461,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	11,6205 kg COe / 1 Metras

Prekės numeris: 6048263

Techniniu duomenu lapas


Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048263



Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
NEMA apkrovos klasė	8AA
Atstumas tarp atramų 1,0 m	2,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,6 kN/m

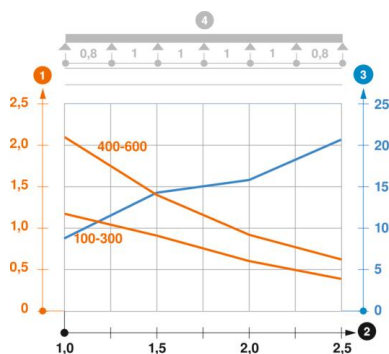

RKSM 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų