


Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 85 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

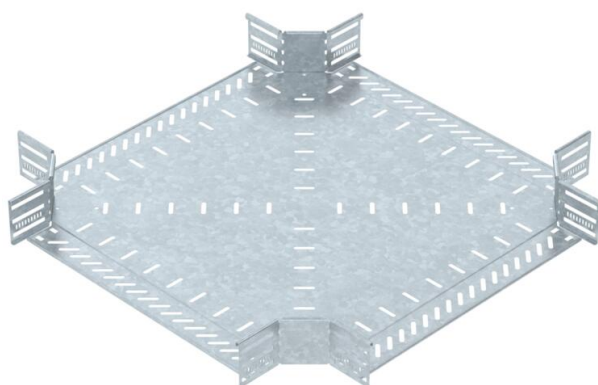

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027439
Tipas	RK 850 FT
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	85x500
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	446,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Kryžmė 85 FT

Prekės numeris: 7027439



Matmenys

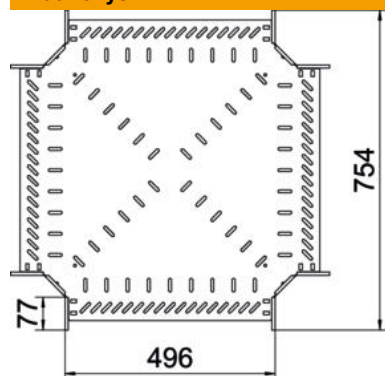

Plotis	500 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	500 mm
Matmuo R	50 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	40 St.
Atramos storis	1,25 mm