

Techniniu duomeniu lapas

Aluminio vamzdis su sriegiu

Prekės numeris: 2046036



Elektros instaliacinis vamzdis pagal EN 61386-1 su įsriegtais galais pagal DIN EN 60423, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai.
Su vidine sienele be aštrių kampų. Ant kiekvieno vamzdžio jau yra prisukta jungiamoji mova.



Alu

Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2046036
Tipas	SM40W ALU
1 pavadinimas	Aluminio vamzdis
2 pavadinimas	su sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	M40x1,5,3000
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	15
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	61,403 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis su sriegiu

Prekės numeris: 2046036



Matmenys

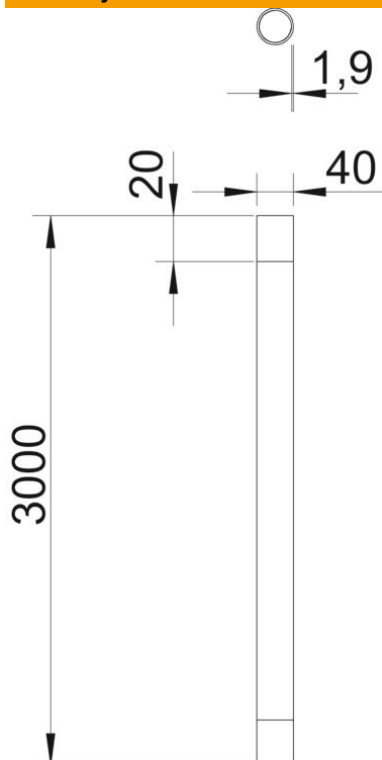

Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	40 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo l	20 mm
Matmuo m (mm)	M40
Matmuo t	1,9 mm

Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas su sriegiu
Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	labai sunkus (4000 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 250 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Sriegis	M40x1,5
Montavimas tuščiavidurėje sienoje	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instaliacija grunte	taip
Montavimas lauke	taip
Klasifikavimo kodas	55561
Mašinos ir sistemų instaliacija	taip
Matinis paviršius	ne
Paviršius poliruotas	ne
Atsparumas smūgiams	labai sunkus (6,8/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	250 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-45 °C

Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis su sriegiu

Prekės numeris: 2046036



Techniniai duomenys

Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pogrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip