

# Techniniu duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, trigubas

Prekės numeris: 6120192



Kištukinis lizdas 3-gubas 0°, su įžeminimo strypu, su padidinta apsauga nuo prisilietimo, su kištukiniais gnybtais, 2 polių, 16A, 250V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.



PC Polikarbonatas

## Pagrindiniai duomenys

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Prekės numeris                          | 6120192                                  |
| Tipas                                   | STD-F0 RW3                               |
| 1 pavadinimas                           | Kištukinis lizdas 0°, trigubas           |
| 2 pavadinimas                           | su įžeminimo strypeliu                   |
| Gamintojas                              | OBO                                      |
| Dydis                                   | 250V, 10/16A                             |
| Spalva                                  | baltas; RAL 9010                         |
| Medžiaga                                | Polikarbonatas                           |
| Mažiausias pardavimo vienetas           | 1                                        |
| Kiekio vienetas                         | Vienetas                                 |
| Svoris                                  | 11,8 kg                                  |
| Svorio vienetas                         | kg/100 vnt.                              |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,5912 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Vienetas |



# Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, trigubas

Prekės numeris: 6120192



## Matmenys

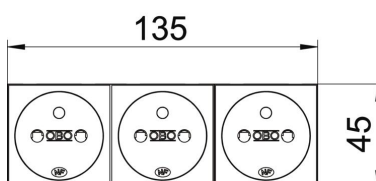

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 135 mm |
| Aukštis | 45 mm  |

## Techniniai duomenys

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Dangtelis                                   | Centrinė plokštelė              |
| Uždaromas                                   | ne                              |
| Prijungimo būdas                            | Kištukinis gnybtas              |
| Blokų skaičius                              | 3                               |
| Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)  | 0                               |
| Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų        | 0                               |
| Polių skaičius                              | 2                               |
| Viršuje išspausdintas užrašas / ženklavimas | be išspausdinto užrašo          |
| Išvadas                                     | Trigubas 0°                     |
| Paviršiaus konstrukcija                     | matinis                         |
| Išvadas                                     | Įžeminimo kaištis               |
| Išmetimo mechanizmas                        | ne                              |
| Tvirtinimo būdas                            | užfiksuoti                      |
| Užrašo laukelis                             | ne                              |
| Maks. darbinė temperatūra                   | 40 °C                           |
| Min. darbinė temperatūra                    | -5 °C                           |
| Padidinta apsauga nuo sąlyčio               | taip                            |
| Apsauga nuo gedimo srovės                   | ne                              |
| Skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)     | ne                              |
| Be halogenų                                 | taip                            |
| Izoliuotasis įmontavimas                    | ne                              |
| Užvožiamasis dangtelis                      | ne                              |
| Kodavimas                                   | ne                              |
| Kontrolinė lemputė                          | ne                              |
| Su įjungikliu / išjungikliu                 | ne                              |
| Su mikrosaugikliu                           | ne                              |
| Su funkcinio apšvietimu                     | ne                              |
| Su budėjimo apšvietimu                      | ne                              |
| Montavimo būdas                             | Prietaisų instaliacinis kanalas |
| Vardinė įtampa                              | 250 V                           |
| Vardinė srovė                               | 16 A                            |
| Apsaugos rūšis                              | kitos                           |
| Atskiras srovės tiekimas                    | be atskiro srovės tiekimo       |
| Kištukinių lizdų tipas                      | NF                              |

# Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, trigubas

Prekės numeris: 6120192



## Techniniai duomenys

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Kištukiniai lizdai, kampas       | 0°    |
| Gylis                            | 39 mm |
| Permatomas                       | ne    |
| Persuktas centrinis įtvirtinimas | ne    |
| Leidimai                         | VDE   |
| Apsauga nuo viršįtampių          | ne    |