

Techniniu duomenų lapas

Apsauga dvilaidėms sistemoms su HF pritaikyta 120 V

Prekės numeris: 5097976



TKS-B: apsauga nuo viršįtampių, skirta naudoti matavimo, valdymo ir reguliavimo sistemose, taip pat telekomunikacinėse sistemose

- Bazinė apsauga Potencialams nuo žaibo išlyginti
- Didelė impulsų Iškrovos dydis 6 kA (10/350)
- Su lengvai montuojamais, bevaržčiais jungiamaisiais gnybtais
- Nedidelio gabarito 17,5 mm dydžio

Naudojimas: universaliai naudojama ant 35 mm montažinio profilio pritaikytas montuoti standartiniame paskirstymo skydelyje.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5097976
Tipas	TKS-B
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas
Gamintojas	OBO
Dydis	120V AC
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Apsauga dvilaidėms sistemoms su HF pritaikyta 120 V

Prekės numeris: 5097976



Techniniai duomenys

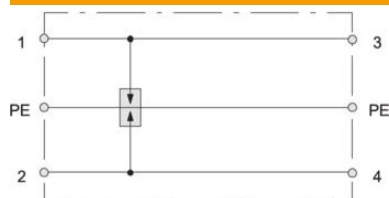

Maks. prijungimo skerspjūvis, lankstus	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, lankstus	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, standus	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, standus	0,14 mm ²
Polių skaičius	2
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	3 dB @ 250 MHz dB
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas
Bendra imp.srovė (10/350)	D1: 6
Bendra imp.srovė (8/20)	18 kA
Ribinis dažnis	250 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	120
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	170
Izoliacijos varža	>1 GΩ
Tašumas (gysla-gysla)	<10 pF
Tašumas (gysla-žemė)	<10 pF
Kategorije	Tipas 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Montavimo būdas	Bėgelis
Vardinė apkrovos srovė AC	14
Vardinė apkrovos srovė DC	20 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Ekranavimo jungtis	ne
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis, gysla-gysla	<950 V
Apsaugos lygis, gysla-žemė	<600 V
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II / D1+C2
Kištukinė sistema	Jungtis
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 18 kV / 9 kA
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 18 kV / 9 kA
Dalijimo modulis TE (17,5 mm)	1
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C