

Techniniu duomenu lapas

TP atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių FT

Prekės numeris: 6364667



TP strypas/atrama, skirti tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir prie sienų. Jeigu profilis tvirtinamas prie lubų arba profilis prisukamas kartu, siekiant sustiprinti galvutę, tai geresniam stabilumui užtikrinti visada naudojamas DS 4 tarpiklis.



St

Plienas

FT

karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6364667
Tipas	TPSA 245 FT
1 pavadinimas	TP sienin. ir atram. kronšt.
2 pavadinimas	funkc. palaikymui
Gamintojas	OBO
Dydis	B245mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	47 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

TP atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių FT

Prekės numeris: 6364667



Matmenys

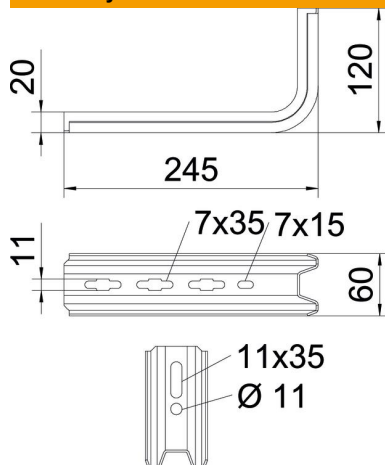

Ilgis	245 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	120 mm
Matmuo B	60 mm
Matmuo H	120 mm
Matmuo L	245 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	0,9 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
skirta maks. pločiui	200 mm
skirta min. pločiui	200
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas TP atramai

Sieninė tvirtinimo detalė

	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).