

Techniniu duomenų lapas

Kabulių paskirstymo dėžutė T 350, su praduriamaiais sandarikliais

Prekės numeris: 2007125



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir apsaugotose vietose lauke. Stačiakampė su įkišamosiomis tarpinėmis šonuose ir išmušamais įvadais dugne. Skirta ant sienos / lubų montuoti ir prie montavimo plokštės tvirtinti. Galima tvirtinti viduje ir per kampinius kupolus. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų, stabilizuotas UV.

Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C. Atsparumas smūgiams IK05 pagal DIN EN 50102.



PP/
GF

Polipropilenas, sustiprintas stiklo pluoštu

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2007125
Tipas	T 350
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su įėjimais
Gamintojas	OBO
Dydis	285x201x120
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polipropilenas, sustiprintas stiklo pluoštu
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	63 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 350, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007125



Matmenys

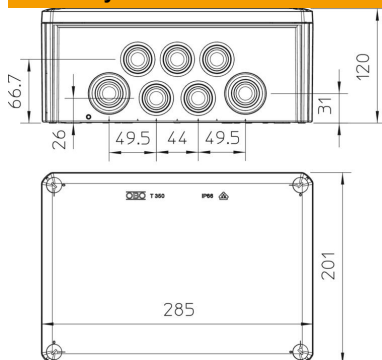

Ilgis	285 mm
Plotis	201 mm
Aukštis	120 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	24
Įvado tipas	Praduriami sandarikliai
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	taip
Įvadai	16 x M32 8 x M40
Konstrukcija, patikrinta sprogiuje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	stačiakampis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	taip
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	267x182x110 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	35 mm ²
Vardinė įtampa	500 V
Plombuojamas	taip
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK05
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C

Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 350, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007125



Techniniai duomenys

Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C
Atsparus oro sąlygoms	ne