# Techniniu duomenu lapas

## Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, be išėmos grindų dangai, 1-gubas VDE kištukinis lizdas, nerūdijančio plieno



Kvadratinis apatinis kištukinis lizdas, skirtas naudoti sauso valymo sistemose ir liejamose grindyse patalpose. Įmontuojamasis korpusas su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M20 / M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 75 mm, aukščio reguliavimo ribos – + 30 mm. Grindų dangoje matomas nerūdijančio plieno rėmas ir dangtelis. Dangtelis su dekoratyvine plokšte. 15 kN apkrova garantuojama tik nenaudojant. Pristatomame komplekte yra (NF) apsauginio kontakto kištukinis lizdas. Duomenų perdavimo lizdą galima pasirinktinai montuoti duomenų perdavimo plokštėje. Pristatomame komplekte uždarytas užaklinta plokšte.

A2 Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis


### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7368288 |
| Tipas | UDHOME-ONE GV V |
| 1 pavadinimas | Grindinė dėžė |
| 2 pavadinimas | su VDE kišt. lizdu |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 140x140x75 |
| Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 220 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 12,0365 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, be išėmos grindų dangai, 1-gubas VDE kištukinis lizdas, nerūdijančio plieno

### Matmenys

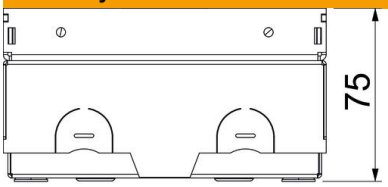

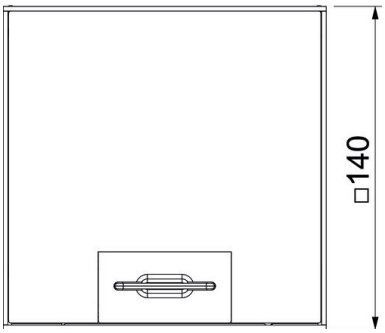
| | |
|---|---|
| Ilgis | 140 mm |
| Plotis | 140 mm |
| Aukštis | 75 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 2 |
| SCHUKO kištukinių lizdų kiekis | 1 |
| Išvadas | kvadratinis |
| Laido išvado tipas | Atverčiamas kabelio išvadas |
| Komplektavimas | Viengubas VDE kištukinis lizdas |
| Grindų dangos apsauginis rėmas | ne |
| Pagrindo priežiūra | sausas |
| Dangčio konstrukcija | Dekoratyvinė plokštė |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | ne |
| Naudojamo gaminio panaudojimo sritis | 6.101.1 sausa grindų priežiūra |
| Nenaudojamo gaminio panaudojimo sritis | 6.101.1 sausa grindų priežiūra |
| Maks. grindų aukštis | 105 mm |
| Min. grindų aukštis | 75 mm |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse | taip |
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | ne |
| Tinka tuščiavidurėms grindims | taip |
| Tinka drėgnam valymui | ne |
| Tinka pogrindiniam kanalui | ne |
| Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti | ne |
| Su grindų dangos išpjova | ne |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos | 105 mm |
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 75 mm |

# Techniniu duomenu lapas

## Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, be išėmos grindų dangai, 1-gubas VDE kištukinis lizdas, nerūdijančio plieno

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP00 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms | ne |
| Vertikali apkrova, didelis plotas | iki 15 000 N |
| Vertikali apkrova, mažas plotas | iki 3 000 N |
| Leidimai | VDE |
| Atidarymo mechanizmas | Rankenos juosta |