


Techninių duomenų lapas

Grindinė instaliacinė dėžė UDHOME4 su universaliu laikikliu UT3 45 3, trigubas VDE lizdas, iš nerūdijančio Art. Nr. 7427216

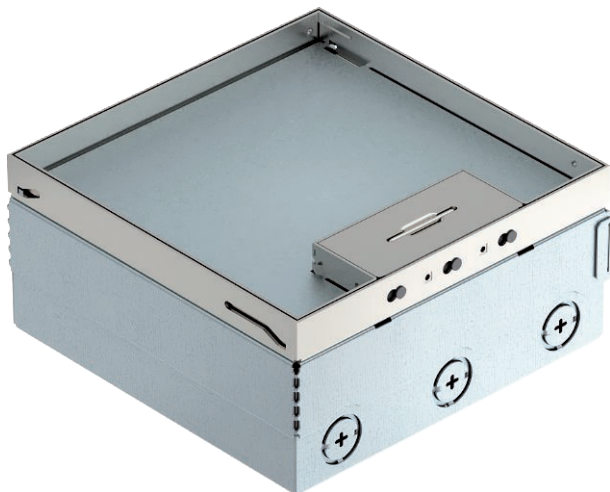

Kvadratinės formos grindinė dėžė, skirta naudoti sauso valymo tuščiavidurėse ir liejamose grindyse. Montavimo dėžė su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 95 mm, aukščio reguliavimo ribos +30 mm.

Į komplektaciją įeina du universalūs laikikliai UT3 45 3 ir vienas trivietis kištukinis lizdas su žeminiu. Galima įmontuoti iki trijų M45 papildomų prietaisų.

Grindų dangoje matomas dangtis: nerūd. plienas.





VA Plienas, nerūdijantis, 1.4301

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	7427216
Modelis	UDHOME4 2V UT V
1 pavadinimas	Montaž. dėžė.sukompl.
2 pavadinimas	su kišt.lizdais
Medžiaga	Taurusis plienas, nerūdijantis, medžiaga 1.4301
Medžiagos santrumpa	A2
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	413,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Ilgis	199,00 mm
Plotis	199,00 mm
Matmuo h	95,00 mm
Išorės pločio matmuo	199,00 mm
Vidaus pločio matmuo	205,00 mm
Išorės ilgio matmuo	199,00 mm
Vidaus ilgio matmuo	205,00 mm
Montavimo dėžių skaičius	2
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos storis	15,00 mm
Grindų dangos apsauginis rėmas	☐
Tipas	kvadratinis
Įmontavimo gylis	95,00 mm
Besiūlių grindų aukštis	95-110 mm
Grindų aukštis	95-125 mm
Tinka drėgnam valymui	☐
Tinka montuoti dvigubose grindyse	☐
Tinka tuščiavidurėms grindims	☒
Tinka pagrindiniam kanalui	☐
Su grindų dangos išpjova	☒
Aukščio reguliavimo ribos	95,00 - 125,00 mm
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta