

# Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022993



Kabelių sandariklis su metrinio prijungimo sriegiu aklinės veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokšte, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.



PA Poliamidas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris                | 2022993                      |
| Tipas                         | V-TEC VM LL40 SW             |
| 1 pavadinimas                 | Kabelio sandariklis          |
| 2 pavadinimas                 | metrinis sriegis ilgas 24 mm |
| Gamintojas                    | OBO                          |
| Dydis                         | M40                          |
| Spalva                        | juoda                        |
| Medžiaga                      | Poliamidas                   |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10                           |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                     |
| Svoris                        | 2,2 kg                       |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                  |


# Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022993



## Matmenys

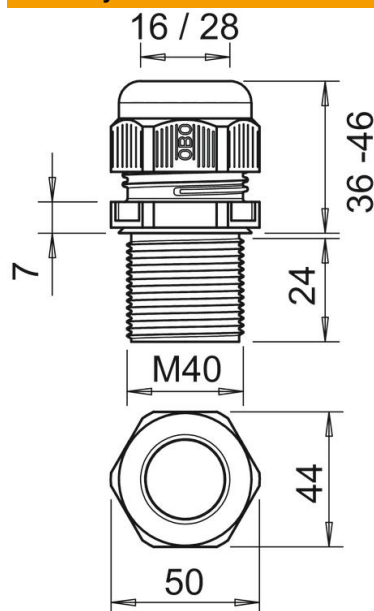

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Matmuo E        | 50 mm |
| Matmuo L, maks. | 46 mm |
| Matmuo L, min.  | 36 mm |
| Matmuo L1       | 24 mm |
| Matmuo L2       | 7 mm  |

## Techniniai duomenys

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sandinimo tipas                          | Sandinimo žiedas                                                 |
| Išvadas                                  | tiesus                                                           |
| Lenkimo apsauga                          | ne                                                               |
| Maks. sandarinimo zona D                 | 28 mm                                                            |
| Min. sandarinimo zona D                  | 16 mm                                                            |
| apsaugota nuo sprogo                     | ne                                                               |
| Sandariklis plokščiam kabeliui           | ne                                                               |
| Atsparus ugniai                          | pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C |
| Potencialiai sprogiai aplinkai           | be                                                               |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dujos    | be                                                               |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės   | be                                                               |
| Sriegis                                  | M40 x 1,5                                                        |
| Sriegio rūšis                            | metrinis                                                         |
| Sriegio ilgis                            | 24 mm                                                            |
| Vardinis sriegio dydis                   | 40                                                               |
| Sriegio žingsnis                         | 1,8 mm                                                           |
| Sutvirtintas stiklo pluoštu              | ne                                                               |
| Be halogenų                              | taip                                                             |
| Nestabilus sukimo momentas               | 10 Nm                                                            |
| Kalimo poveikio kategorija               | 4                                                                |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija | A                                                                |
| Keli sandarinimo įdėklai                 | ne                                                               |
| Su antveržle                             | ne                                                               |
| Atsparus smūgiams                        | ne                                                               |

# Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022993



## Techniniai duomenys

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Rakto dydis                             | 44     |
| Apsaugos rūšis                          | IP68   |
| Šešiakampio kampo matmuo                | 50 mm  |
| Nuimama varžtinė jungtis                | ne     |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 65 °C  |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -20 °C |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė  | taip   |