

# Techninių duomenų lapas

## Kabelių paskirstymo dėžutė A 11

Art. Nr. 2000342

OBO  
BETTERMANN



Apsaugos klasė IP55, vardinė įtampa 400 V, vardinis skerspjūvis 2,5 ÷ mm<sup>2</sup>, 12 įvadų 5–14 mm skersmens kabeliams.

Grybto dangtelis.

Matmenys: 85 x 85 x 40 mm

Vidiniai matmenys: 75 x 75 x 35 mm

10 dėžučių 1 išplovimo įrankis




PE Polietilenas

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                      | 2000342          |
| Modelis                       | A 11             |
| 1 pavadinimas                 | Sujungimo dėžutė |
| 2 pavadinimas                 | su grybtais      |
| Dydis                         | 85x85x40         |
| Spalva                        | šviesiai pilka   |
| RAL numeris                   | 7035             |
| Medžiaga                      | Polietilenas     |
| Medžiagos santrumpa           | PE               |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10 vienetų       |
| Svoris                        | 6,20 kg/100 vnt. |

### Techniniai duomenys

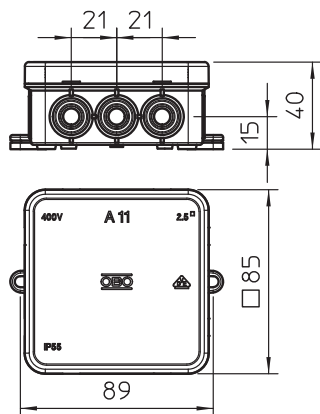

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ilgis                                         | 85,00 mm                                                        |
| Plotis                                        | 85,00 mm                                                        |
| Aukštis                                       | 40,00 mm                                                        |
| Vidiniai matmenys                             | 75x75x35 mm                                                     |
| Matmenys lxxh                                 | 85x85x40 mm                                                     |
| Matmenys                                      | 85 x 85 x 40 mm                                                 |
| Jungiami vienas po kito                       | <input type="checkbox"/>                                        |
| Įvadų skaičius                                | 12                                                              |
| Įvado tipas                                   | Kabelis                                                         |
| Korpuso įvorės tipas                          | Išankstinis ženklėjimas                                         |
| Nominali izoliacijos įtampa Ui                | 690,00 V                                                        |
| Komplektavimas                                | be                                                              |
| Dangtis                                       | neskaidrus                                                      |
| Dangtelio tvirtinimas                         | užfiksuojama                                                    |
| Įvadai                                        | 12 įvadų kabeliams, kurių skersmuo 5–14 mm                      |
| Įvadas iš galo                                | <input type="checkbox"/>                                        |
| Konstrukcija, patikrinta sprogiroje aplinkoje | <input type="checkbox"/>                                        |
| atsparus liepsnai                             | pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra - 650°C |
| Forma                                         | kvadratinis                                                     |
| Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)               | be                                                              |

# Techninių duomenų lapas

## Kabelių paskirstymo dėžutė A 11

Art. Nr. 2000342



### Techniniai duomenys

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Potencialiai sprogiai aplinkai         | be                                   |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dujos  | be                                   |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės | be                                   |
| Be halogenų                            | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Maks. laidų skersmuo                   | 2,50 mm <sup>2</sup>                 |
| Su ekranavimu                          | <input type="checkbox"/>             |
| Su dangteliu                           | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Montavimo būdas                        | Montavimas ant sienos arba prie lubų |
| Vardinis skerspjūvis                   | 2,50 mm <sup>2</sup>                 |
| Vardinė įtampa                         | 690,00 V                             |
| Apsaugos rūšis                         | IP55                                 |
| Plombuojamas                           | <input type="checkbox"/>             |
| Naudojimo temperatūros diapazonas      | -5,00 - 45,00 °C                     |
| Permatomas dangtelis                   | <input type="checkbox"/>             |
| Atsparus oro sąlygoms                  | <input type="checkbox"/>             |