

# Techninių duomenų lapas

## HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61

Art. Nr. 2003804

OBO  
BETTERMANN



Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į tuščiavidurės sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 2 x 3 varžtų gaubtai
  - Instaliaciniai varžtai, apkabos tvarslė
  - 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm
  - 4 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM laidams
  - 2 vadai, skirti 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> arba 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM laidams
  - 2 vadai, skirti 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> arba 7 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM laidams<sup>2</sup>
  - Jungtis su kitomis įtaisų dėžutėmis; jungiama ZH 11-V tipo sujungimo elementais
- Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.




PP Polipropilenas

### Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2003804
Modelis	HG 61
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Dydis	Ø68mm, H61mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	25 vienetų
Svoris	2,50 kg/100 vnt.

### Techniniai duomenys

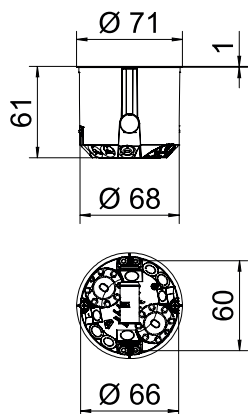

Aukštis	61,00 mm
Skersmuo	68,00 mm
Įvadų skaičius	10
Įdėklų skaičius	1
Įvado rūšis	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Tipas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Frezos skylės skersmuo	68,00 mm
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Kabulių įvadai 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Kabulių įvadai 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Kabulių įvadai 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Žemos įtampos kabulių įvadai	2
Tinka plokštės storiui	5,00 - 40,00 mm
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>

# Techninių duomenų lapas

## HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61




Art. Nr. 2003804



### Techniniai duomenys

Su varžtais	<input checked="" type="checkbox"/>
Vardinis skerspjūvis	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Išmatuota įtampa	400,00 V
Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	<input type="checkbox"/>

### 1 lentelė

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15