

Techninių duomenų lapas

HW tuščiaviduriu sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari

Art. Nr. 2003808



Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė su sandariais membraniniais įvadais, skirta montuoti į tuščiavidurį sieną, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 2 x 3 varžtų gaubtai
 - Instaliaciniai varžtai, tvirtinimo apkabos
 - 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm
 - 4 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM kabeliams
 - 2 įvadai, skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM kabeliams
 - Sandari jungtis su kitomis instaliacinėmis dėžutėmis, su ZH 11-V tipo jungiamaisiais elementais
- Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.




PP/TPE Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2003808
Modelis	HG 61-L
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Dydis	Ø68mm, H61mm
Spalva	oranžinė / pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomeras
Medžiagos santrumpa	PP / TPE
Mažiausias pardavimo vienetas	25 vienetų
Svoris	2,75 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

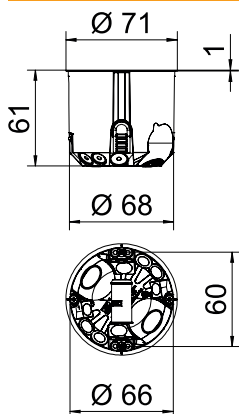

Aukštis	61,00 mm
Skersmuo	68,00 mm
Įvadų skaičius	10
Įdėklų skaičius	1
Įvado rūšis	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Tipas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Frezos skylės skersmuo	68,00 mm
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm ²	4
Tinka plokštės storiui	5,00 - 40,00 mm
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su varžtais	<input checked="" type="checkbox"/>

Techninių duomenų lapas

HW tuščiaiduriu sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari





Art. Nr. 2003808



Techniniai duomenys

Vardinis skerspjūvis	1,50 - 2,50 mm ²
Išmatuota įtampa	400,00 V
Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	<input checked="" type="checkbox"/>

1 lentelė

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15