

Techninių duomenų lapas

Kabėlių paskirstymo dėžutė T 160, praduriamas sandariklis, didesnis dangtelis

Art. Nr. 2007714



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir apsaugotose vietose lauke. Stačiakampė su įkišamosiomis tarpinėmis šonuose ir išmušamais įvadais dugne. Skirta ant sienos / lubų montuoti ir prie montavimo plokštės tvirtinti. Galima tvirtinti viduje ir per kampinius kupolus. Aukštasis dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų.

Įskaitant apsauginį profiliuotą bėgelį.

Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra - 650 °C Atsparumas smūgiams IK05 pagal DIN EN 50102.




PP/PC Polipropilenas / polikarbonatas

Gaminio papildomo teksto nurodymai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra - 650°C
Papildomas gaminio tekstas 1	Su membraniniu įvadu ir profiliiniu bėgeliu
Papildomas gaminio tekstas 2	Vidiniai matmenys: 176x135x84 mm
Papildomas gaminio tekstas 3	Apsaugos rūšis IP66; Saugos laipsnis IK kodas IK05.

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2007714
Modelis	T 160 HD LGR
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su peršviečiamu dangteliu
Dydis	190x150x94
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas / polikarbonatas
Medžiagos santrumpa	PP/PC
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	34,18 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

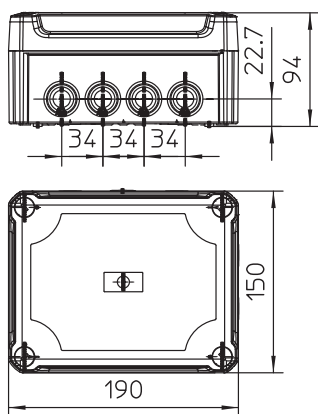

Ilgis	190,00 mm
Plotis	150,00 mm
Aukštis	94,00 mm
Vidiniai matmenys	176x135x84 mm
Matmenys lxxsxh	190x150x94 mm
Matmenys	190x150x94 mm
Jungiami vienas po kito	<input checked="" type="checkbox"/>
Įvadų skaičius	12
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	kitas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvada	7xM25 5xM32
Įvadas iš galo	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	<input type="checkbox"/>
atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra - 650°C
Forma	stačiakampis

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 160, praduriamas sandariklis, didesnis dangtelis

Art. Nr. 2007714



Techniniai duomenys

Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su ekranavimu	<input type="checkbox"/>
Su dangteliu	<input checked="" type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinė įtampa	500,00 V
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK05.
Plombuojamas	<input checked="" type="checkbox"/>
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 60,00 °C
Permatomas dangtelis	<input type="checkbox"/>
Atsparus oro sąlygoms	<input checked="" type="checkbox"/>