

Techninių duomenų lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46

Art. Nr. 2003700

OBO
BETTERMANN



Potinkinė instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 46 mm.

4 x 3 varžtai

- Jungiamasis elementas su bajoro jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
- 6 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
- 1 įvadas iki Ø 20 mm grindyse

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.




PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2003700
Modelis	UG 46
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Dydis	Ø60mm, H46mm
Spalva	intensyvaus juodumo
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetą	25 vienetų
Svoris	1,93 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

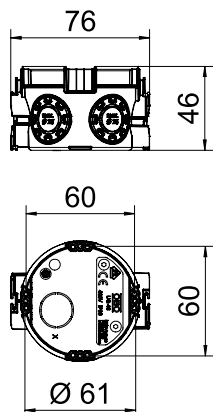

Aukštis	46,00 mm
Skersmuo	60,00 mm
Įvadų skaičius	7
Įvadai	7
Įvado rūšis	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Tipas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Komplektavimas	be
Dangtis	be
Įvadas iš galo	<input checked="" type="checkbox"/>
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra - 650 °C
Forma	apvalus
Skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	1
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	6
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su auselėmis	<input type="checkbox"/>
Su varžtais	<input type="checkbox"/>
Vardinis skerspjūvis	1,50 - 2,50 mm²
Išmatuota įtampa	400,00 V

Techninių duomenų lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46





Art. Nr. 2003700



Techniniai duomenys

Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	<input type="checkbox"/>

1 lentelė

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
			6	5
			20	15