

Techninių duomenų lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66

Art. Nr. 2003702



Potinkinė instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 66 mm.

- 4 x 3 varžtų gaubtai
- Jungiamasis elementas su bajoneto jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
- 6 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm
- 2 įvadai, Ø iki 20 mm
- 2 įvadai, Ø iki 14 mm
- 1 įvadas, Ø iki 20 mm grindyse

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.




PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2003702
Modelis	UG 66
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Dydis	Ø60mm, H66mm
Spalva	intensyvaus juodumo
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetą	25 vienetų
Svoris	2,39 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

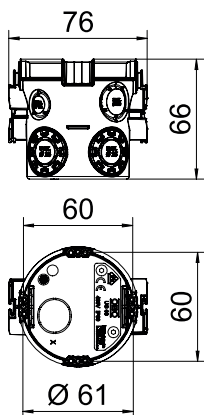

Aukštis	66,00 mm
Skersmuo	60,00 mm
Įvadų skaičius	13
Įvadai	11
Įvado rūšis	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Tipas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	<input checked="" type="checkbox"/>
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra - 650 °C
Forma	apvalus
Skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Vamzdžių įvadai Ø 14 mm	2
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	3
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	6
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su auselėmis	<input type="checkbox"/>
Su varžtais	<input type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Potinkinis
Vardinis skerspjūvis	1,50 - 2,50 mm²

Techninių duomenų lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66





Art. Nr. 2003702



Techniniai duomenys

Išmatuota įtampa	400,00 V
Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	<input type="checkbox"/>

1 lentelė

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15