

Techniniu duomenų lapas

Atsarginis kištukas, skirtas VF nuotolinei signalizacijai

Prekės numeris: 5098475



Apsauga nuo viršįtampių/tinklo tikslioji apsauga, tipas 3, skirta sumontuoti į skydelius

- Tinka nuolatinės ir kintamosios įtamos sistemoms
- Su optine veikimo indikacija
- Su lengvai montuojamais, bevaržčiais jungiamaisiais gnybtais
- Mažas gabaritas 17,5 mm dydžio
- Y tipo jungimas

Naudojimas: prietaisas montuojamas ant 35 mm montažinio profilio.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5098475
Tipas	VF-FS
1 pavadinimas	Kontaktai pakeitimui FS
2 pavadinimas	skirtas viršįt.aps.moduliui
Gamintojas	OBO
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,32 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0099 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenų lapas

Atsarginis kištukas, skirtas VF nuotolinei signalizacijai

Prekės numeris: 5098475



Matmenys

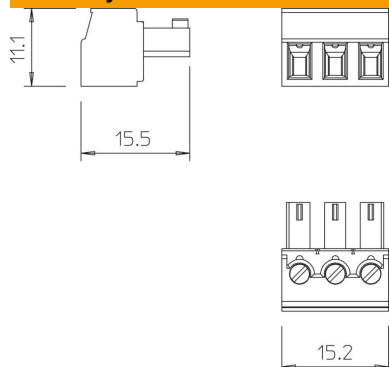

Techniniai duomenys

Polių konstrukcija	3
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	1,5 mm ²
Polių skaičius	3
Apsaugos rūšis	IP20
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3