# Techniniu duomenu lapas

## Kanalas, tipas WDK-N 20050

## Prekės numeris: 6168744



Kanalas su dangčiu perforuotu dugnu.
Kanalą galima tiesiai su pertvarą pritvirtinti prie sienos.

PVC Polivinilo chloridas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6168744 |
| Tipas | WDK-N20050RW |
| 1 pavadinimas | Kabelinis kanalas |
| 2 pavadinimas | su pertvara, perforuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 20x50x2000 |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 37 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,5894 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## Kanalas, tipas WDK-N 20050

## Prekės numeris: 6168744

### Matmenys

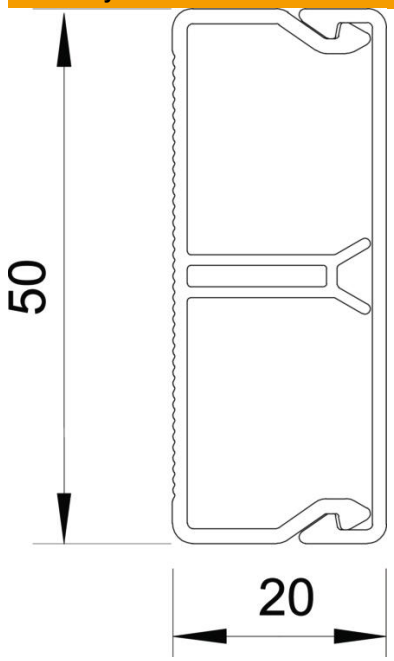


| | |
|---|---|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 50 mm |
| Aukštis | 20 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius | 1 |
| Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės) | 4 |
| Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės) | 3 |
| Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės) | 3 |
| Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius | 0 |
| Kabeliniai kanalų dangtelio tipas | laisvas |
| Tvirtinimo būdas | Vinių juosta ir pagrindo perforacija |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Be halogenų | ne |
| Kabelio laikiklis | ne |
| Kanalo jungtis | ne |
| Tiekiama ritiniais | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 728 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK04 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |