

# Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDK 60170

Prekės numeris: 6027164



Kanalas su dangčiu perforuotu dugnu.  
Įskaitant 4 viršutinės dalies apkabas  
Dangčio fiksatorių galima perstumti per visą kanalo ilgį



PVC

Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris                | 6027164                  |
| Tipas                         | WDK60170LGR              |
| 1 pavadinimas                 | Kabelinis kanalas        |
| 2 pavadinimas                 | perforuotu dugnu         |
| Gamintojas                    | OBO                      |
| Dydis                         | 60x170x2000              |
| Spalva                        | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga                      | Polivinilchloridas       |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 8                        |
| Kiekio vienetas               | Metras                   |
| Svoris                        | 178 kg                   |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                 |


# Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 60170

Prekės numeris: 6027164



## Matmenys

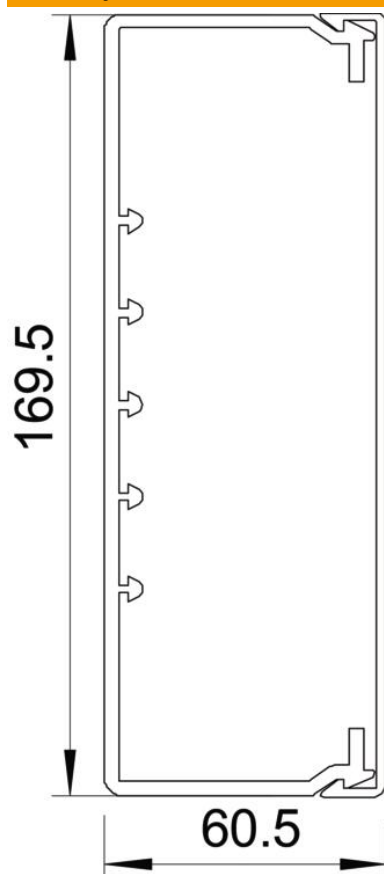

|         |          |
|---------|----------|
| Ilgis   | 2 000 mm |
| Plotis  | 170 mm   |
| Aukštis | 60 mm    |

# Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDK 60170

Prekės numeris: 6027164



## Techniniai duomenys

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius                           | 0                    |
| Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (be dėžutės) | 46                   |
| Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (be dėžutės) | 39                   |
| Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (be dėžutės) | 35                   |
| Istatomų skiriamųjų sienelių skaičius                             | 2                    |
| Kabeliniai kanalų dangtelio tipas                                 | laisvas              |
| Tvirtinimo būdas                                                  | Perforuota apačia    |
| Be halogenų                                                       | ne                   |
| Kabelio laikiklis                                                 | taip                 |
| Kanalo jungtis                                                    | ne                   |
| Tiekama ritiniais                                                 | ne                   |
| Naudingasis skerspjūvis                                           | 8089 mm <sup>2</sup> |
| Apsaugos rūšis                                                    | IP30                 |
| Apsauginė plėvelė                                                 | ne                   |
| Saugos laipsnis IK kodas                                          | IK04                 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas                           | 60 °C                |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas                            | -5 °C                |