Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121243



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.

CE UK CA 22 U E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1121243
Tipas	MS5030P0300FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	300x50x30
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	85 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,863 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121243

Matmenys

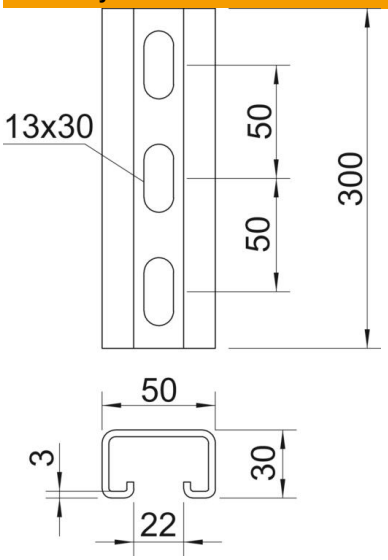

Ilgis	300 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	30 mm
Matmuo L	300 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	taip
Medžiagos storis	3 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	22 mm
Statinė vertė A	3,39 cm²
Statinė vertė Iy	3,99 cm⁴
Statinė vertė Iz	13,11 cm⁴
Statinė vertė Wy	3,95 cm³
Statinė vertė Wz	6,38 cm³