Techniniu duomenu lapas

Dviguba apkaba, H formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

Prekės numeris: 1186003



Apkaba su plaktuko galvutės formos kojele, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliam ir horizontaliam 2 atskirų kabelių C profilio bėgelio. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

CE 16-17 H E30 E60 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1186003
Tipas	BS-H2-M-12 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	double
Gamintojas	OBO
Dydis	08-12mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,98 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1081 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Dviguba apkaba, H formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

Prekės numeris: 1186003

Matmenys

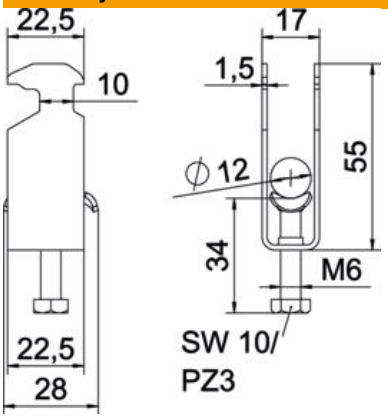

Ilgis	22,5 mm
Plotis	17 mm
Aukštis	55 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	17 mm
Matmuo C	28 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	55 mm
Matmuo L	34 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	2
Opprettholdelse av funksjon	taip
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	12 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	8 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	17 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	16 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	28 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	12 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas