Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 6

Prekės numeris: 2000001



Apsaugos klasė IP55, vardinė įtampa 690 V, vardinis skerspjūvis 2,5 ÷ mm², 6 įvadų 5–14 mm skersmens kabeliams 4 įvadai 5–9 mm skersmens kabeliams.

Spaustuvo dangtelis.

Matmenys: 80 x 43 x 36 mm

Aiškūs vidiniai matmenys: 69 x 32 x 30 mm

1 pjovimo įrankis

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 10 690 V

PE Polietilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2000001
Tipas	A 6
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
Gamintojas	OBO
Dydis	80x43x34
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,56 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0689 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 6

Prekės numeris: 2000001

Matmenys

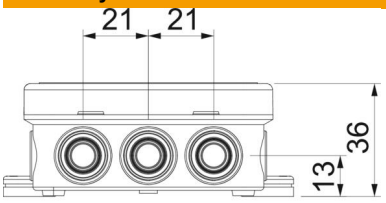



Ilgis	80 mm
Plotis	43 mm
Aukštis	36 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	10
Įvado tipas	Kabelis
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklinimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	690 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	6 įvadai, skirti kabeliams, kurių skersmuo 5–14 mm 4 įvadai, skirti kabeliams, kurių skersmuo 5–9 mm
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kvadratinis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	69x32x30 mm
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm²
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimas grunte	ne
Montavimas po vandeniu	ne
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²

Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 6

Prekės numeris: 2000001

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa	690 V
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP55
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	45 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Permatomas dangtelis	ne
Užliejamas	ne
Įliejamasis hermetikas (komplekte)	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne
Kab. šakojimosi dėžių dangčių tipas	Uždengimo dangtelis