Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 8 su gnybtų bėgeliu

Prekės numeris: 2000024



Apsaugos klasė IP55, vardinė įtampa 690 V, vardinis skerspjūvis 2,5 mm², 7 įvadų 5–14 mm skersmens kabeliams.

Spaustuvo dangtelis.

Matmenys: 75 x 75 x 36,2 mm

Vidiniai matmenys: 65 x 65 x 32 mm

10 dėžučių 1 išpjovimo įrankis
A 8/5 VDE: 1 gnybtų bėgelis, tipas 689

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 7 690 V

PE Polietilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2000024
Tipas	A 8 5
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su gnybtais
Gamintojas	OBO
Dydis	75x75x36
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,177 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 8 su gnybtų bėgeliu

Prekės numeris: 2000024

Matmenys

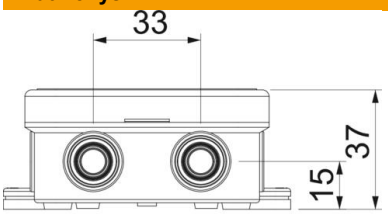

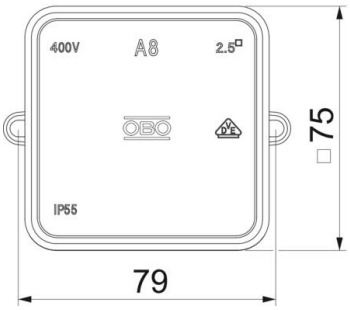

Ilgis	75 mm
Plotis	75 mm
Aukštis	36,7 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	7
Gnybtų skaičius	5
Įvado tipas	Kabelis
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklinimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	690 V
Komplektavimas	Gnybtas
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	7 įvadai kabeliams, kurių skersmuo 5–14 mm
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kvadratinis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	65x65x32 mm
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm²
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimas grunte	ne

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 8 su gnybtų bėgeliu

Prekės numeris: 2000024

Techniniai duomenys

Montavimas po vandeniu	ne
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Vardinė įtampa	690 V
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP55
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	45 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Permatomas dangtelis	ne
Užliejamas	ne
Įliejamasis hermetikas (komplekte)	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne
Kab. šakojimosi dėžių dangčių tipas	Uždengimo dangtelis